


PRD-101 NTSC プログラマブル分配機 仕様書

1.機能・性能・定格


■映像入力 ■カメラ入力 ■モニター映像出力 ■入出力設定スイッチ ■出力性能	NTSC方式準拠 2:1インターレース信号 VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 4系統×2(ループ スルー) BNC端子 VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω 終端 不平衡 4系統×2出力 BNC端子 ディップ スwitchの組合せによる ※項目2参照 ・1入力×3出力 4系統 ・1入力×5出力 2系統 ・1入力×3出力 2系統 1入力×5出力 1系統 ●利得 0dB ●周波数特性 500KHz:0dB ~ 5MHz:-2dB ●DG 3% 以内 ●DP 3° 以内	■電源 ■消費電力 ■使用温湿度 ■外形寸法 ■質量 ■色 ●筐体 ●ボタン ●筐体文字 ■付属品 ■オプション	AC100V±10% 50/60Hz 6W以下 0~40℃ RH20~90% (ただし結露なきこと) 210(W)×140(D)×44(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く) 約1.0kg アイボリー(底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当) グレイ(日塗工:AN-60相当)(マンセル:N6相当) ダーク グレイ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当) 取扱説明書 ラック マウント キット(JIS/EIA)
--	---	--	--

2.映像分配パターン

■1 入力×3 出力 4 系統

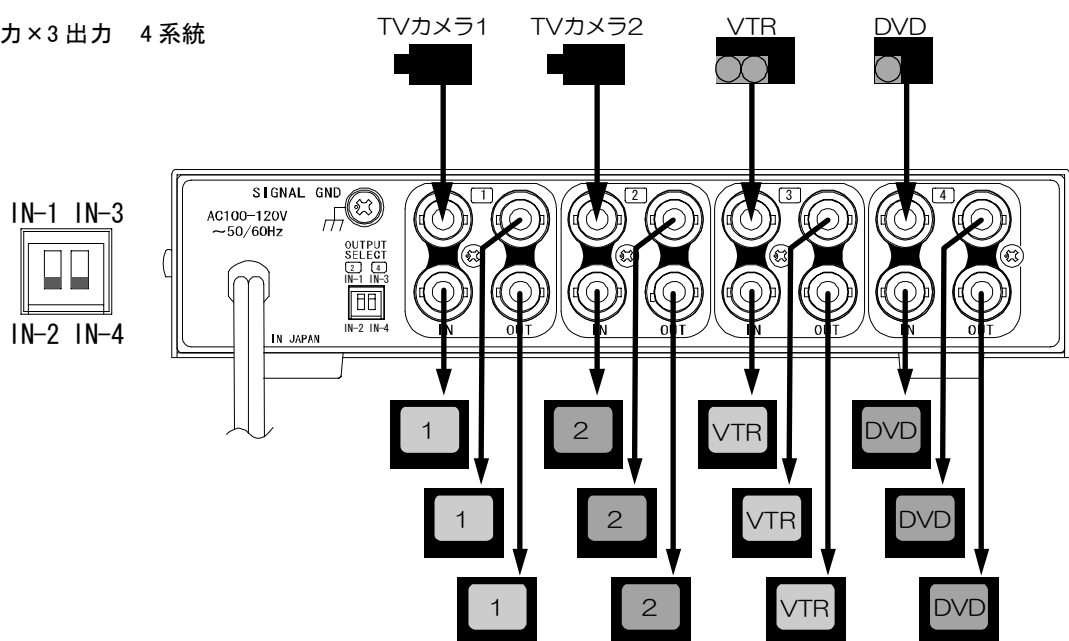


■1 入力×5 出力 2 系統

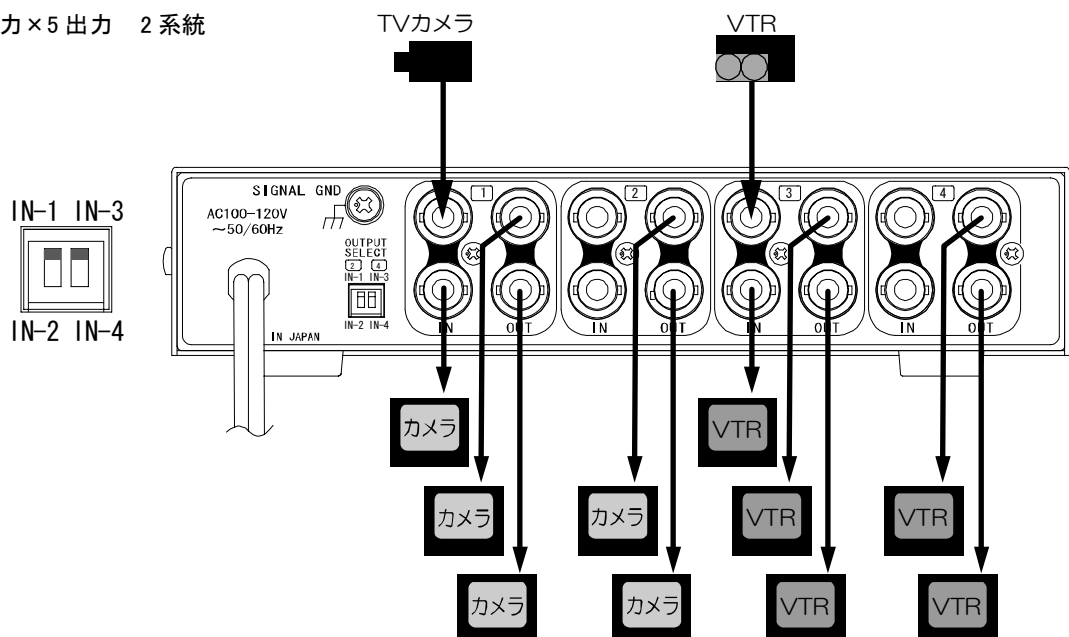

PRD-101 NTSC プログラマブル分配機 仕様書

3.外観図

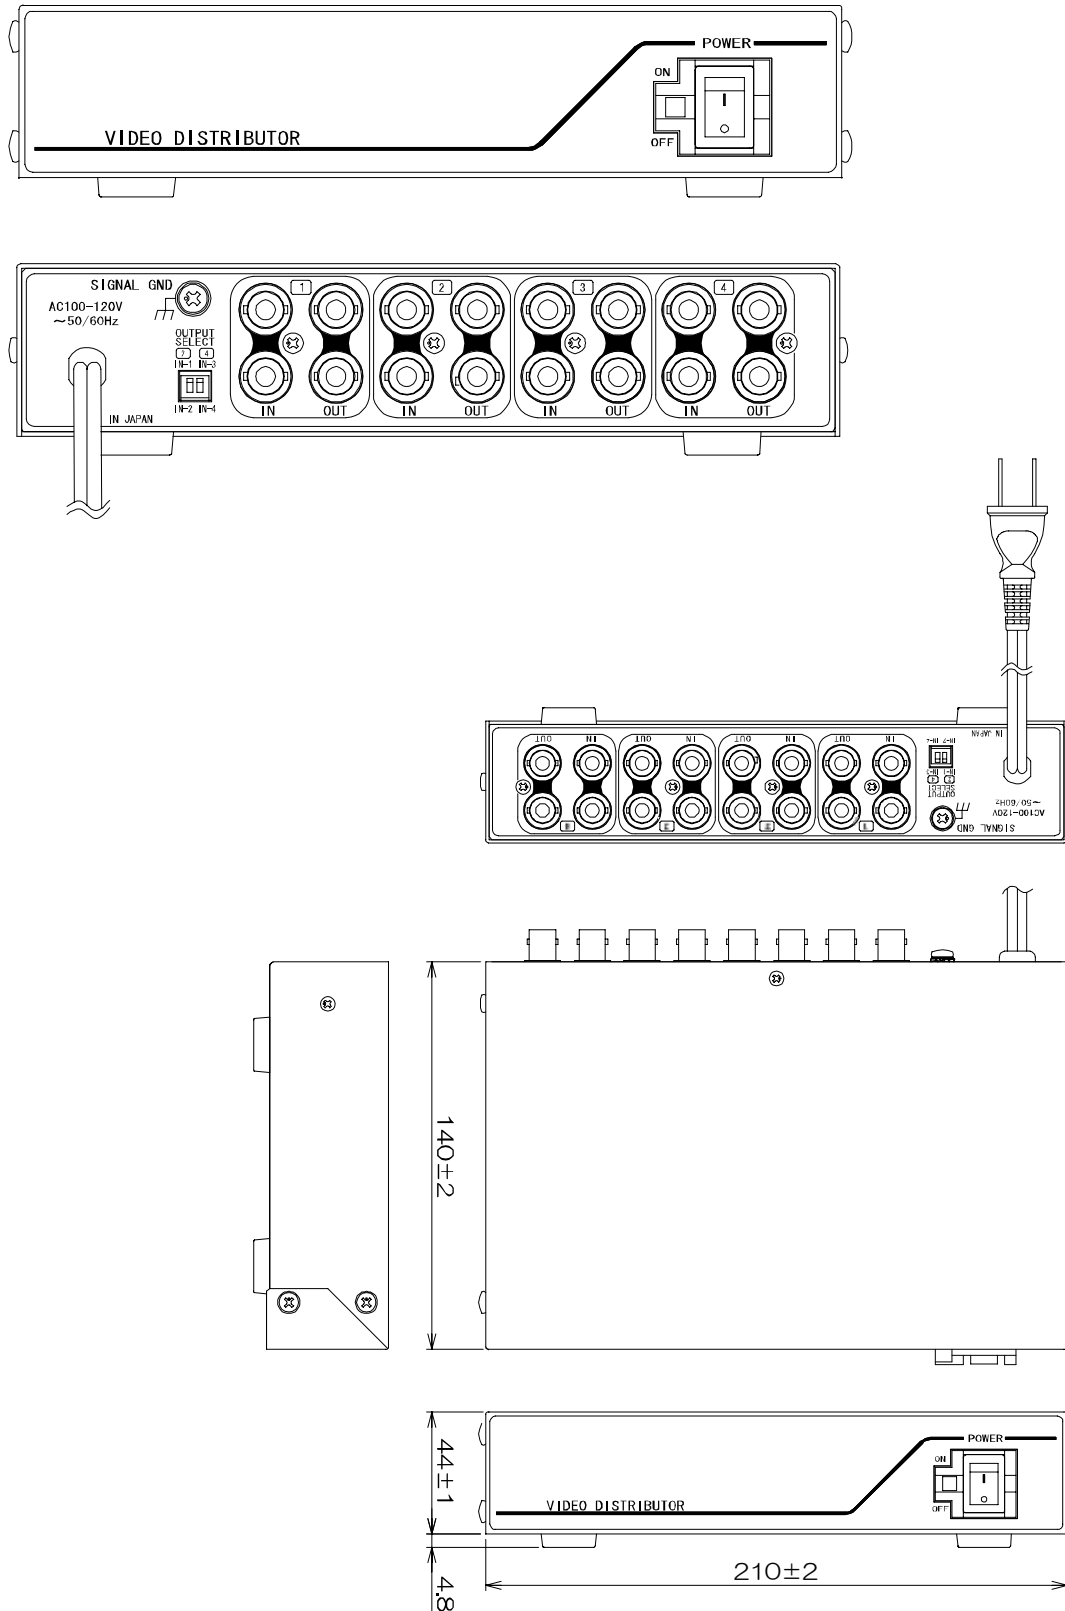

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	PRD-101	2010/11/22	2/2